



Lüks
Medya Camı

%95-99
Görsel Şeffaflık

%75
Enerji Tasarrufu



Destek
özelleştirme



160° görüş açısı



Şimdi ve gelecek
son cephe



HD + %95'e kadar
şeffaflık



3D videoları,
resimleri, harfleri oynatma desteği



Ekrandan görülebilen,
Cam+ekran+kontrol
kutusuhepsi bir arada



Kurulumu kolaydır,
Erkek+Kadın bağlan, tak ve
çalıştır



Kullanımı kolay,
Akıllı kontrol desteği
APP,
Bilgisayar, USB



BİNA PERDE DUVAR



3D GÖRÜNTÜLEME EKCRAN



DUVAR KORUYUCU



Ürün Modeli

Ürünler	Lüks 01	Lüks 02	Lüks 03	Lüks 04
Saha	P4	P5	P6	P8
Ekran parlaklığı (nit)*	0-5000	0-5000	0-5000	0-5000
Görsel şeffaflık	%90	%90	%95	%95
Piksel aralığı	4x4 mm	5x5 mm	6x6 mm	8x8 mm
Modül	G240 x Y 1500	G240 x Y 1500	G240 x Y 1500	G240 x Y 1500
Piksel yoğunluğu	62500	40000	27556	15625
En iyi görüş mesafesi	4m	5m	6m	8m
Görüntüleme açısı	160°	160°	160°	160°
Ortalama kare güç	230W	230W	230W	230W
Maksimum kare güç	650W	650W	650W	650W


*Not: Bu parametreler test numunesi olarak kullanılan standart 1 metrekairelik beyaz TOP braket LED ekran paneline dayanmaktadır. Panel boyutlarındaki değişikliklere bağlı olarak teknik özellikler değişiklik gösterebilir. Nihai teknik özellikler proje değerlendirilmesine tabidir.

Ürün Modeli

Ürünler	Lüks 05	Lüks 06	Lüks 07
Saha	P10	P15	P20
Ekran parlaklığı (nit)*	0-5000	0-4000	0-3000
Görsel şeffaflık	%95	%98	%98
Piksel aralığı	10x10mm	15,6x15,6 mm	20x20mm
Modül	G240 x Y 1500	G240 x Y 1500	G240 x Y 1500
Piksel yoğunluğu	10000	4444	2500
En iyi görüş mesafesi	10m	15m	20m
Görüntüleme açısı	160°	160°	160°
Ortalama kare güç	230W	200W	140W
Maksimum kare güç	650W	520W	390W

*Not: Bu parametreler test numunesi olarak kullanılan standart 1 metrekairelik beyaz TOP braket LED ekran paneline dayanmaktadır. Panel boyutlarındaki değişikliklere bağlı olarak teknik özellikler değişiklik gösterebilir. Nihai teknik özellikler proje değerlendirilmesine tabidir.

Yapısal

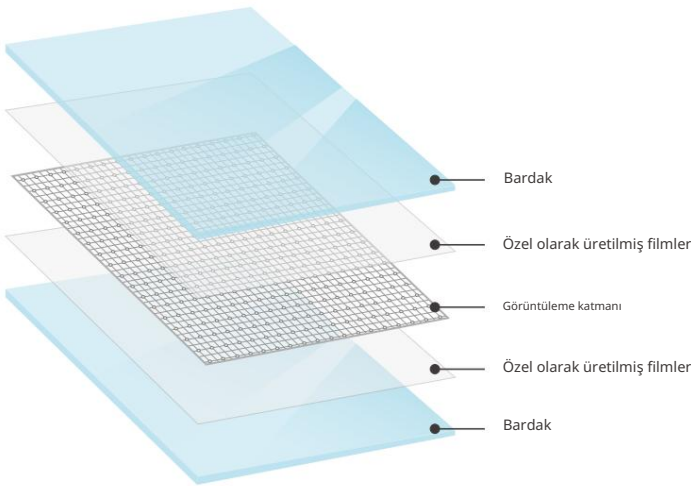

Not: Renk ve kalınlık gerçek durumu yansıtmamaktadır, sadece gösterim kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

Teknik Parametreler

Piksel spesifikasyonu	1R1G1B
Piksel paketi	SMD2020
Ekran malzemesi	Temperli Cam
Gri tonlama seviyesi	65536
Yenileme hızı	3840
Parlaklık ayarı	32X65536
Çalışma voltajı	+5VDC
Çalışma sıcaklığı	-20°C~55°C
Depolama sıcaklığı	-40°C~80°C
Çalışma nemi	%10-90
Depolama nemi	%5-95
Kontrol sistemi	Verici kartları, asenkron kartlar, asenkron oynatma kutuları, video işlemciler

