



FİLM MERKEZİ 0505

Akıllı Cam

>%99
UV Blok

5W/m²
Düşük Güç



Dinamik Gizlilik

En çok ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz anda tam gizlilik veya şeffaflık.



Yüksek yatırım getirisi

Temizlik, soğutma ve tabela ile ilgili uzun vadeli maliyetleri azaltın.



Alanı optimize edin

Kalın, çıtalı duvarları ince bölmelerle değiştirin veya açık kat planlarını minimalist çözümlerle bölün.



Gürültü önleyici

Filmbase PDLc filmi kullanılan camın, sıradan camlara göre gürültü önleyici özelliği %20 oranında artırılmıştır.



Sıcaklık Kontrolü

Güneş Kontrollü akıllı filmler IR ışığını yansıtarak daha serin iç mekanlar ve daha az HVAC maliyeti sağlar.



Dinamik Tasarımlar Özel

Şekiller ve desenler pencerelere ve bölmelere stil ve işlev katar.



Kolay Temizlenir

Temizliği zor olan ve mikrop toplayarak tasarımları etkileyen kumaş veya elektronik perdeleri ortadan kaldırın.



Çeşitli kontrol yöntemleri

Çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılamak için birden fazla kontrol yöntemimiz var: uzaktan kumanda, kablolu kumanda, kızılötesi algılama, ses kontrolü, mobil uygulamalar, vb.



TOPLANTI ODASI



OFİS



BÖLÜNME




Ürün Parametreleri

Öğeler	085 PDLC filmi	087 PDLC filmi	091 PDLC filmi
Film rengi	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Sis (açık)	%6	%4	%3
Pus (kapalı)	%94	%94	%94
Işık geçirgenliği (açık)	%80	%81	%84
Işık geçirgenliği (kapalı)	%67	%68	%72
UV bloğu	>%99	>%99	>%99
Ir bloğu	>%86	>%86	>%86
Güç tüketimi	5w/m2	5w/m2	5w/m2
İle uyumlu	Eva	Eva	Eva
En büyük boyut	2000x2800mm	2000x2800mm	2000x2800mm
Giriş voltajı	100-120v 60Hz /220-240v 50hz		
Cam türleri	Düz, Kavisli, Temperli, Ultra Şeffaf, Düşük Emisyonlu, Diğer		


Optik Parametre

Öğeler	AÇIK/KAPALI		Test Yöntemleri/Standartları
Çalışma voltajı	AÇIK	60V	Multimetre/Voltaj Regülatörü, WGW
Güç tüketimi	AÇIK	5W/m2	Çok parametrelilik elektrik ölçüm cihazı
Görüntüleme açısı	AÇIK	160°	Görsel Muayene
UV engelleme oranı	KAPALI	%99	Optik sıcaklık test cihazı
Kızılötesi engelleme oranı	KAPALI	%60	
Tepki süresi	KAPALI AÇIK	30 ms	Sıvı kristal parametre entegre test cihazı
	AÇIK KAPALI	200 ms	
Çalışma sıcaklığı	--	-30°C ~ 85°C	sabit sıcaklık ve nem test makinesi
Ömür	--	100000 Saat	GB18910.5-2008
Geçiş zamanları	--	2 milyon kez	Kendi yapımı açma/kapama test cihazı

Yapısal

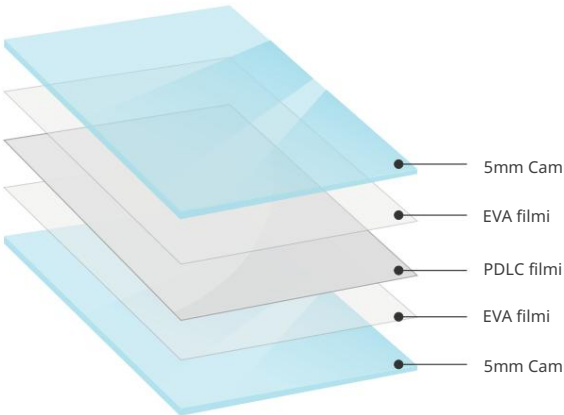

Teknik İnkeler

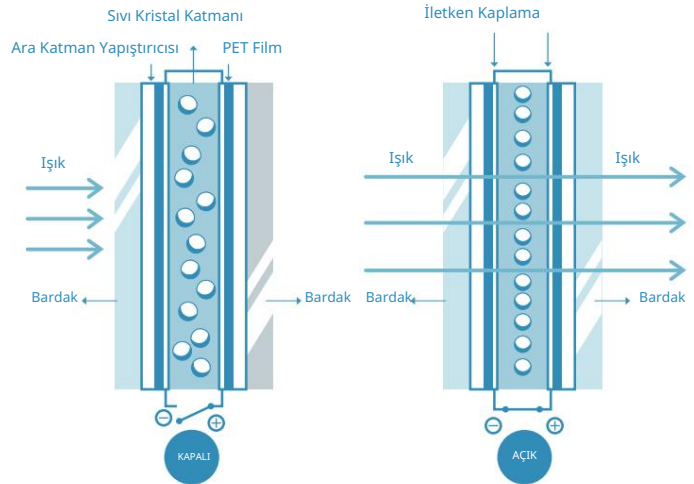

PDLC Film

Not: Renk ve kalınlık gerçek durumu yansıtmamaktadır, sadece gösterim kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

Bello Dekor Yapı Taah. ve Dış Tic.Ltd.Şti.

ACIBADEM MAH ÇEÇEN SOK AKASYA A KULE KENT ETABI NO:25 A İÇ KAPI NO:150ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tel : +90 216 709 71 44 / +90 216 505 04 04 mail : scakan@bellodekor.com webwww.bellodekor.com

